



Kompanija „Nobeso“ yra specializuota gabionų (sienelių, tvorų, narvų) ir kitų nestandartinių gaminių iš nerūdijančio plieno vielos tinklelių gamintoja. Gamyboje naudojami itin tvirti nerūdijančio plieno vielos tinkleliai, kurie jungiami virinimo būdu. Platus gaminių asortimentas gali būti pritaikomas pastatų statyboje, aptvėrimo sistemose, sodo pagražinimui, miesto architektūroje ir t.t. Neradus tinkamo sprendimo standartinių gaminių kataloge, kompanija turi galimybę pagaminti unikalų gaminį, pagal kliento užsakymą.

MAŽI GABIONAI



Standartiniai išmatavimai: 1000 x 500 x 500 mm
 Akutės dydis: 50 x 200 mm
 Viela: vienguba vertikali ir horizontali 6 mm storio viela, suvirinta kiekvienoje jungtyje
 Paviršius: karštai cinkuotas (pagal ISO 1461 reikalavimus), miltelinis dažymas visomis RAL paletės spalvomis
 Surinkimas: pilnas paketas tiekiamas supakuotas plokščiai



DIDESNI GABIONAI



Standartiniai išmatavimai: 1000 x 1000 x 1000 mm
 Akutės dydis: 50 x 200 mm
 Viela: vienguba vertikali ir dviguba horizontali 6 mm storio viela, suvirinta kiekvienoje jungtyje
 Paviršius: karštai cinkuotas (pagal ISO 1461 reikalavimus), miltelinis dažymas visomis RAL paletės spalvomis
 Surinkimas: pilnas paketas tiekiamas supakuotas plokščiai






NOBESO gabionai yra virintiniai, tai reiškia, kad maišai yra gaminami iš aukštos kokybės, reikiamo stiprumo europietiškos vielos, kuri pirmiausiai būna ištempta ir sustiprinama, o paskui suvirinama automatinio virinimo mašinomis, kai kurios gabionų maišų dalys būna lankstomos, kad būtų išgauta speciali patentuota forma. Galiausiai, suvirintas ir išlankstytas gabiono elementas būna cinkuojamas aukštos temperatūros lydymame cinko tirpale, kas suformuoja apsauginį vielos paviršių, kuris garantuoja ilgalaikę apsaugą nuo korozijos, nereikalaujančią jokios priežiūros.



Kokybės standartai

NOBESO gabionai yra cinkuojami naudojant pažangiausią karšto cinkavimo technologiją. Naudojant ją užtikrinama aukščiausios kokybės antikorozinė danga. Procesas vykdomas laikantis EN ISO 1461 standarto nurodymų. Visa gamyba kontroliuojama pagal standarto ISO 9001:2008 reikalavimus.

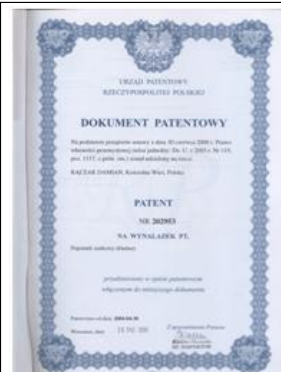



Standartiniai išmatavimai:
Plotis 150 mm x ilgis 2200 mm
Plotis 250 mm x ilgis 2000 mm
Aukščiai: 630 mm, 830 mm, 1030 mm, 1230 mm,
1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm
Akutės dydis: 50 x 200 mm
Viela: dviguba vertikali 8 mm storio ir dviguba
horizontali 6 mm storio viela, suvirinta kiekvienoje
jungtyje
Paviršius: karštai cinkuotas (pagal ISO 1461
reikalavimus), miltelinis dažymas visomis RAL
paletės spalvomis
Surinkimas: tiekiamas pilnas paketas - stulpai ir
maišas. Stulpo pagrindas turi būti išbetonuotas bent
jau atramos plote.



Jūsų vietinis atstovas:

m O s a s

UAB Mosas | Birželio 23-osios g. 5 | LT-03206 Vilnius | www.mosas.lt
Rimantas Bernotas | +370 655 55108 | rimantas@mosas.lt
Povilas Valutkevičius | +370 615 57172 | povilas@mosas.lt