


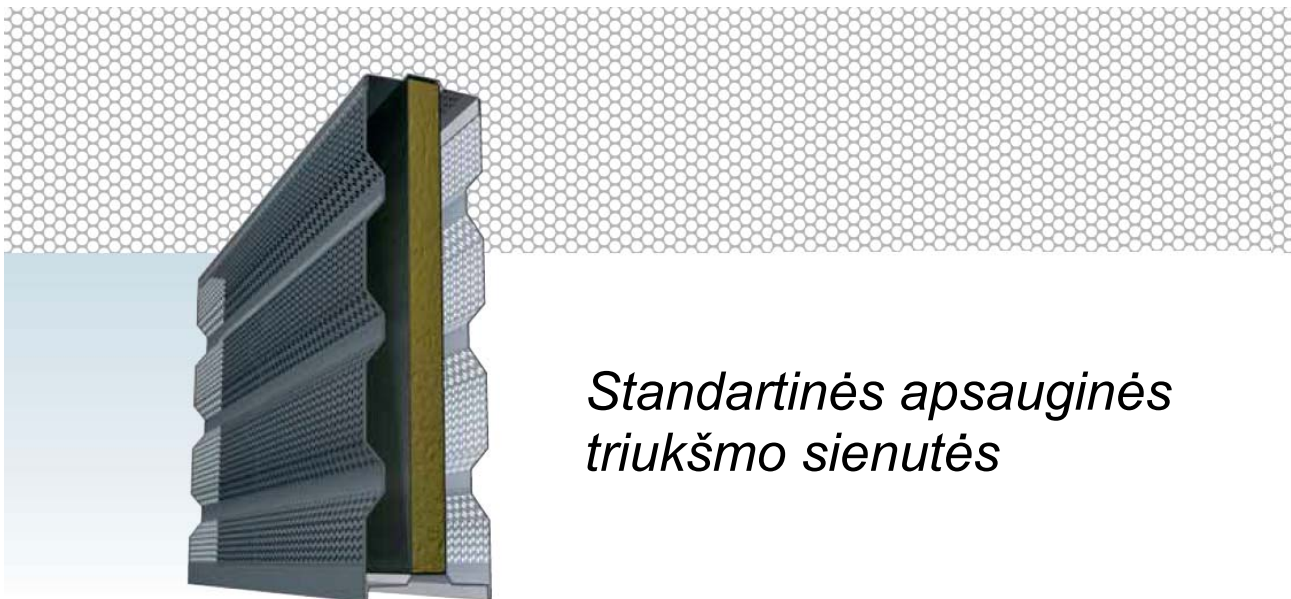

Standardinė apsauginė triukšmo sienutė

Techninės detalės:

Tipas ASD 5:	Iš vienos pusės, gerai sugeriantis
Tipai ASD 5 Z:	Iš vienos arba abiejų pusių, gerai sugeriantis, su cemento plokšte
Matmenys:	Standartinis aukštis – 500 mm, ilgis – iki 5960 mm

Gaminio privalumai:

- Akustinis sugėrimas DL_a iki 12 dB;
- Garso sugėrimas DL_R iki 28 dB;
- Statramsčių matmenys 160-220 mm – keliams ir geležinkeliams;
- Lengvas įrengimas ir išmontavimas, jungiama rėmine sistema;
- Skirtingas gofruotumas (atsižvelgiant į akustinius ir optinius reikalavimus);
- Galimos specialios formos (pvz.: lygiagrečiojo);
- Integruota drenažo sistema.



Standartinės apsauginės triukšmo sienutės



Volkswagen pramonės aptvaras



Didelio greičio traukinių linija Hamburgas - Berlynas



Didelio greičio traukinių linija Zalcburgas – Viena



B3 Viena

Aliumininės apsauginės triukšmo sienutės – sprendimas triukšmui

Didelis stabilumas

Tinkamas stipriems vėjams dėl gofruoto paviršiaus

Didelis atsparumas nešvarumams

Mažo skersmens (Ø 5 mm) perforavimas

Mažos eksploataavimo išlaidos

ZTV-Lsw ir DS 800.2001 sertifikatai

Įrengimo konsultacijų paslaugų teikimas

Profesionalūs ir atestuoti partneriai

Sprendimai pagal užsakymą

- Neribotos apsauginių triukšmo sienučių derinimo galimybės;
- Specialūs projektai ir matmenys, atitinkantys specifinius reikalavimus;
- Galimas įvairių spalvų paviršiaus padengimas (taip pat ir paviršiai, atsparūs graffiti);
- Specialios atramos augalų lipimui;
- Fotorealistinis paviršių padengimas.