


Trinkelės
 Trinkelėjų įsodinimo sluoksnis
 Geotekstilė Fibertex **F-33**
 Ekstruzinis polistirenas
 Drenažinė membrana **ISO DRAIN 20**
 Bentonitinė hidroizoliacija **SWELLTITE**
 Išl. ir nuolydžius formuojantis sluoksnis, $i = 1.5 \%$
 G/b perdanga



UAB „Mosas“
 Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius
 Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
 Mob.: 8-655-00956 www.mosas.lt

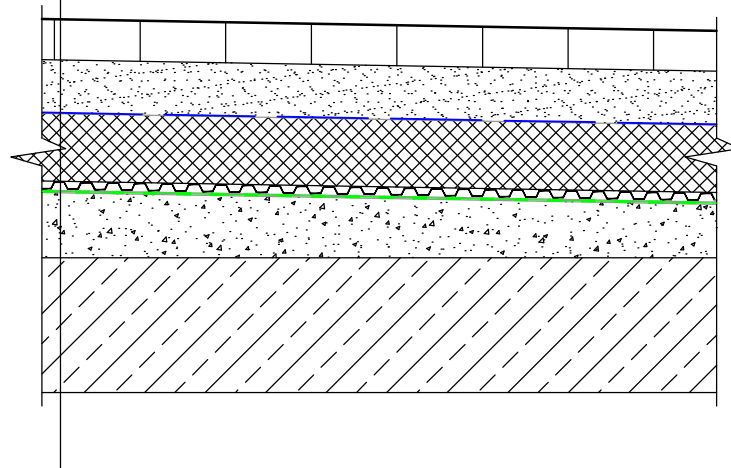

Objektas:

Brėžinys:

Eksplotuojamas stogas virš perdangos

LAIDA

LAPAS LAPU

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data